




Trapezbleche

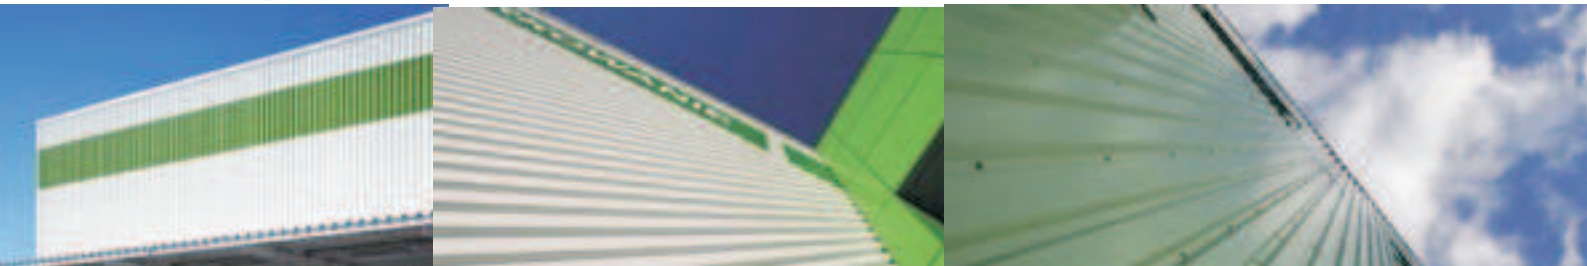

T60

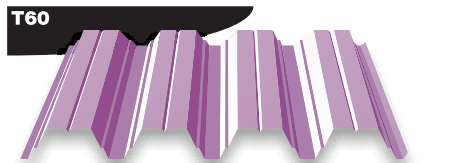

≠ 0,50 Max. länge 12 lm ≠ 0,70 Max. länge 14 lm

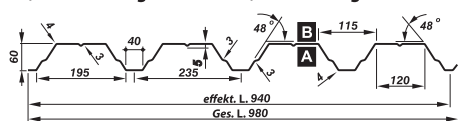


Beschichtung:	Polyester		Polyurethan	Zink	Aluzink
	Glanz	Matt			
	15 i 25 µm	35 µm	50 µm	200, 275 g/m ²	150, 185 g/m ²
Blechstärke 0,50 mm bis 1,25 mm					

T150



≠ 0,70 Max. länge 16 lm




Beschichtung:	Polyester		Zink	Aluzink
	Glanz			
	15 i 25 µm		200, 275 g/m ²	150, 185 g/m ²
Blechstärke 0,70 mm bis 1,50 mm				

T160



≠ 0,70 Max. länge 16 lm

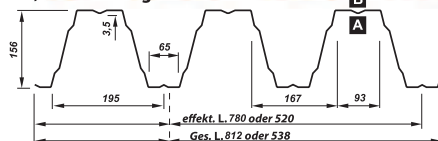


Beschichtung:	Polyester		Zink	Aluzink
	Glanz			
	15 i 25 µm		200, 275 g/m ²	150, 185 g/m ²
Blechstärke 0,70 mm bis 1,50 mm				

T92




≠ 0,70 Max. länge 12 lm ≠ 0,88 Max. länge 14 lm

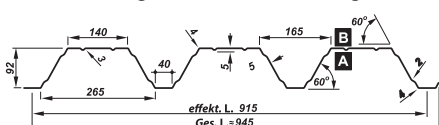


Beschichtung:	Polyester		Polyurethan	Zink	Aluzink
	Glanz	Matt			
	15 i 25 µm	35 µm	50 µm	200, 275 g/m ²	150, 185 g/m ²
Blechstärke 0,50 mm bis 1,50 mm					

T135

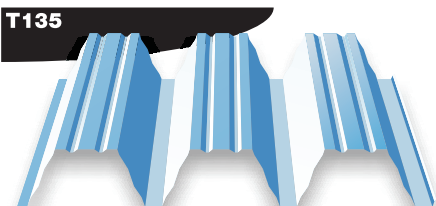

≠ 0,70 do 1,50 Max. länge 16 lm

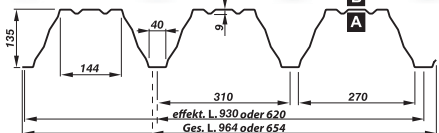

Beschichtung:	Polyester		Zink	Aluzink
	Glanz			
	15 i 25 µm		200, 275 g/m ²	150, 185 g/m ²
Blechstärke 0,70 mm bis 1,50 mm				